


Coffret DC Simple

Un Tracker MPPT

1 MPPT

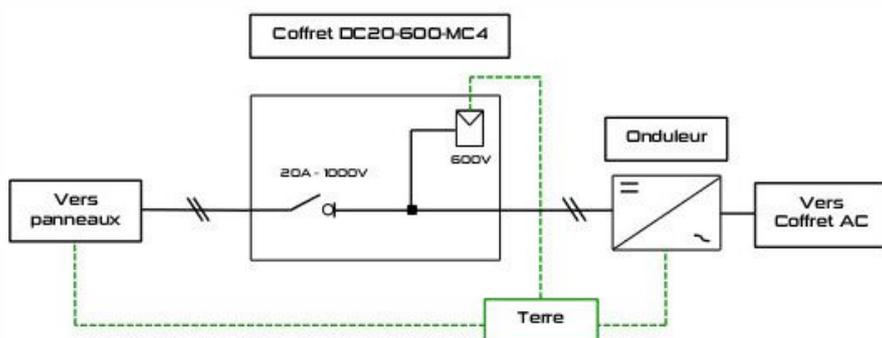

Composants	Caractéristiques	Fonctions
Interrupteur Sectionneur Kraus & Naimer	3 pôles 20A-1000V DC	Sectionnement
Parafoudre CITEL	Type 2 photovoltaïque 600V DC In 20kA I _{max} 40A	Protège des surtensions
4 embases MC4 pré-cablées STÄUBLI	Permet le raccordement de 1 à 2 strings (1 string: raccordement direct sur l'interrupteur)	Raccordement strings DC

Conforme à la C15-712-1

Dimensions:

8 modules $L215 \times I238 \times P118mm$

Indice de protection:

IP 65 (Installation possible en extérieur)

Inclus:

- Bornes à ressort 6 à 10mm² pour une sortie vers l'onduleur.
- Ensemble de presse-étoupes.
- Schéma unifilaire
- Etiquetage suivant les normes UTE
- Emballage cartonné individuel



117 rue Montgolfier - 59100 Roubaix

Tél: +33 (0) 3 20 66 53 00

www.kamase.com